


## SURFASEAL WL 750

SURFASEAL WL 750 CF este o acoperire organo-minerala, dezvoltat special pentru protecția ridicată la coroziune și pentru reducerea coeficientului de fricțiune.

SURFASEAL WL 750 CF poate fi folosit peste toate suprafețele pasivate de zinc și aliaje ale zincului.

### Avantajele produsului SURFASEAL WL 750 CF:

- Nu conține Crom hexavalent.
- Rezistență ridicată la temperaturi înalte.
- Rezistent la zgărieturi și aderență ridicată.
- Ductilitate extraordinară; nu apar fisuri sau contractări în timpul formării stratului.
- Se poate folosi peste suprafețele pasivate de zinc și aliaje ale zincului.
- Coeficientul de fricțiune de  $0.15 \pm 0.03$  este constant, chiar și în cazul contractării de 5 ori

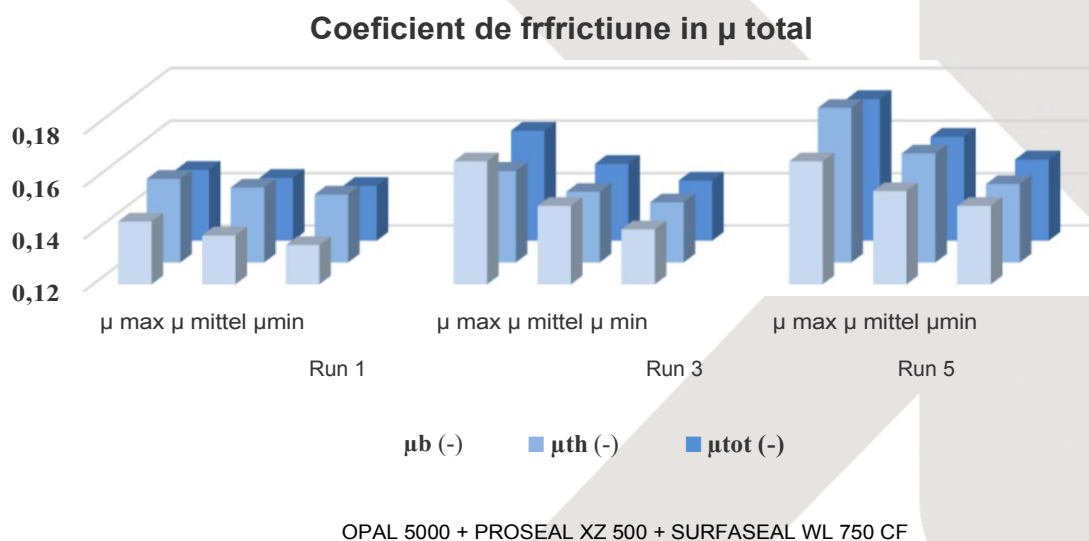

Informați-vă și despre alte produse din linia de produse PROSEAL și despre cele aparținătoare Elektrolyte AZUR HT 4 (zinc acidulat), TOPAS 3100 (zinc alcalin, respectiv zinc-fier) și OPAL (zinc-nichel alcalin).

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați serviciul nostru competent.